

LGMG

H735

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ
ПОГРУЗЧИК


ИСТК

официальный дилер-хаб в России



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


МОДЕЛИ	H735
Единицы измерения	Метрические
Ⓐ Макс. высота подъема	7 м
Макс. горизонтальный вылет	3,9 м
Ⓑ Общая длина	5,02 м
Ⓒ Общая ширина	2,33 м
Ⓓ Общая высота	2,38 м
Ⓔ Колесная база	2,85 м
Ⓕ Колея	1,93 м
Дорожный просвет	0,42 м
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	
Макс. грузоподъемность	3,500 кг
Преодолеваемый подъем без груза	45%
Мин. радиус поворота	3,9 м
Режим движения/управления	Привод на 4 колеса / Управление 4 колесами
Время подъема стрелы	9,9 с
Время опускания стрелы	7,8 с
Время выдвижения стрелы	8,9 с
Время втягивания стрелы	8,4 с
Передний ход - скорость движения на первой передаче	5 км/ч
Передний ход - скорость движения на второй передаче	29 км/ч
Задний ход - скорость движения на первой передаче	5 км/ч
Задний ход - скорость движения на второй передаче	29 км/ч
Тормозная система	Многодисковые "мокрые" тормоза в переднем и заднем мостах
Макс. тормозной путь без груза	≤ 3 м (20 км/ч)
Стандартные шины	400/80R24
Насос рабочей гидравлики	Аксиально-поршневой, Макс. поток - 99 л/мин Рабочее давление - 260 бар
ДВИГАТЕЛЬ	
Изготовитель	Kubota
Модель	V3307-DI-T-E3B
Тяговое усилие на крюке	4600daN
Номинальная мощность	54,6 кВт
Макс. мощность	54,6 кВт
Макс. крутящий момент	261,1 Н·м
Рабочий объем	3,331 мл
ЗАПРАВочНЫЕ ОБЪЕМЫ	
Емкость масляного бака гидросистемы	75 л
Емкость топливного бака	100 л
ВЕС	
Вес машины	7,000 кг

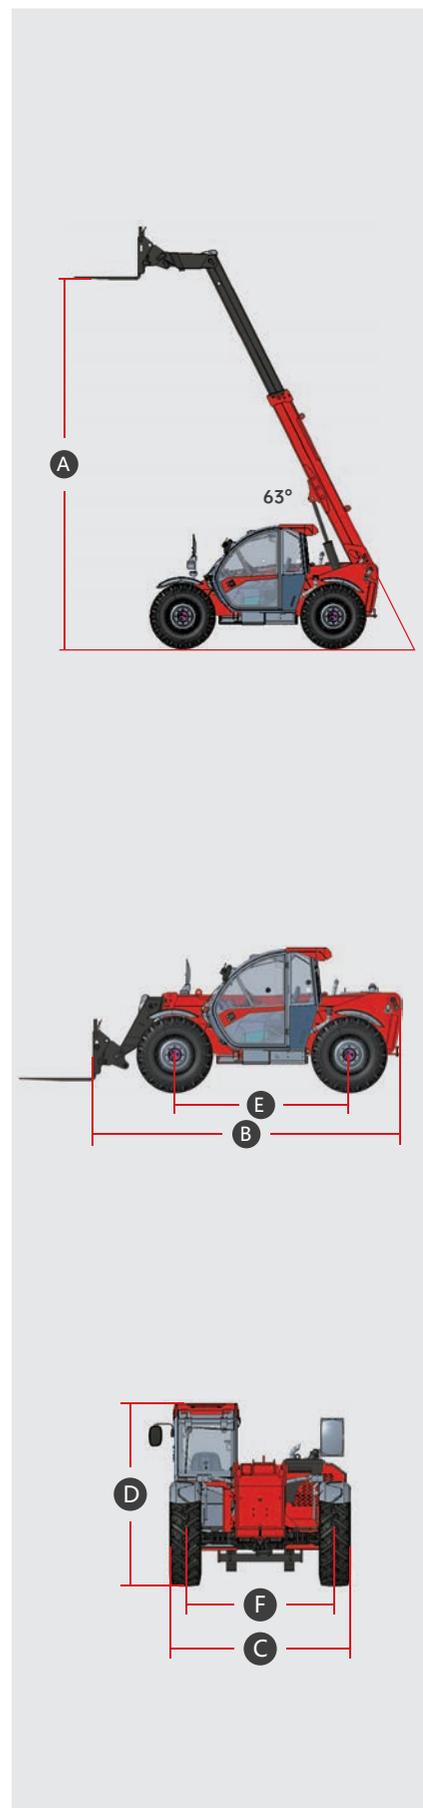

Для получения более подробной информации обращайтесь в компанию LGMG или местному дилеру LGMG. LGMG оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного уведомления. Все фотографии и изображения в настоящей брошюре приведены исключительно в рекламных целях.

ДИАГРАММА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ

стандарт EN1459 B

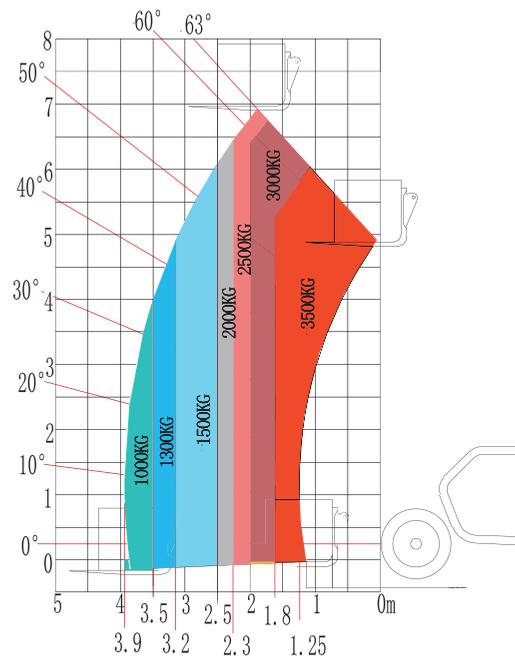

1 Каретка с вилами



2 Грузовая платформа



6 Ковш с режущей кромкой



3 Крановый гусек



5 Ковш с зубьями



4 Крюк



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Высокая мощность, низкий расход топлива

- Всемирно известный двигатель Kubota, трансмиссия CARARRO с гидростатическим приводом хода SAUER DANFOSS с двухступенчатым диапазоном выбора передач позволяют подобрать необходимую скорость и обеспечивают сверхнизкий расход топлива, высокую надежность и долговечность эксплуатации.




Усовершенствованная конфигурация, безопасность и комфорт

- Кабина обновленного дизайна стандарта FOPS&ROPS защищает водителя в случае опрокидывания погрузчика и падения груза с высоты.
- Просторная кабина спроектирована для комфортной работы оператора. Она обеспечивает отличный обзор и имеет хорошо продуманный дизайн, который значительно снижает усталость оператора.



Эффективное энергосбережение, точная работа

- Погрузчик оснащен пропорциональной системой управления гидравлическими движениями. Ее высокая чувствительность и точное управление обеспечивают превосходную производительность погрузчика в процессе работы.
- Гидравлическая тормозная система, так называемые тормоза «мокрого» типа, расположенные в обоих мостах, обеспечивают стабильное и надежное торможение погрузчика.
- Оба моста оборудованы дифференциалом с блокировкой повышенного трения (LSD), что обеспечивает отличные внедорожные качества погрузчика.

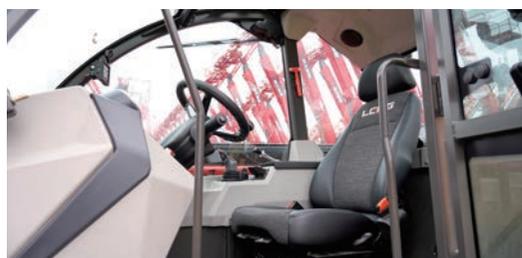

Универсальность и адаптивность

- Телескопический погрузчик оснащен тремя режимами рулевого управления: управление передними колесами, все управляемые и "крабовый ход", идеально подходящими для работы в ограниченном пространстве.



Интеллектуальное управление

- Погрузчик оснащен системой визуализации информации о транспортном средстве. Большой экран высокой четкости отображает все рабочие параметры погрузчика в режиме реального времени.
- Встроенная система самодиагностики позволяет не только контролировать состояние всех систем погрузчика в процессе его эксплуатации, но и получать информацию о неисправностях погрузчика в виде кодов ошибок и проводить работы по настройке и калибровке машины.
- Резервный порт GPS позволяет добавлять дополнительные устройства GPS из разных стран.



Для получения более подробной информации обращайтесь в компанию LGMG или в местное дилерское предприятие. LGMG оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного уведомления. Все фотографии и изображения в настоящей брошюре приведены исключительно в рекламных целях.

ИСТК

Официальный дилер-хаб в России



istk.ru
8 800 555-21-12

Октябрь 2023